


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

PRODUCT MANUAL

**HERRAMIENTA
DE ENGARCE
HIDRÁULICA**

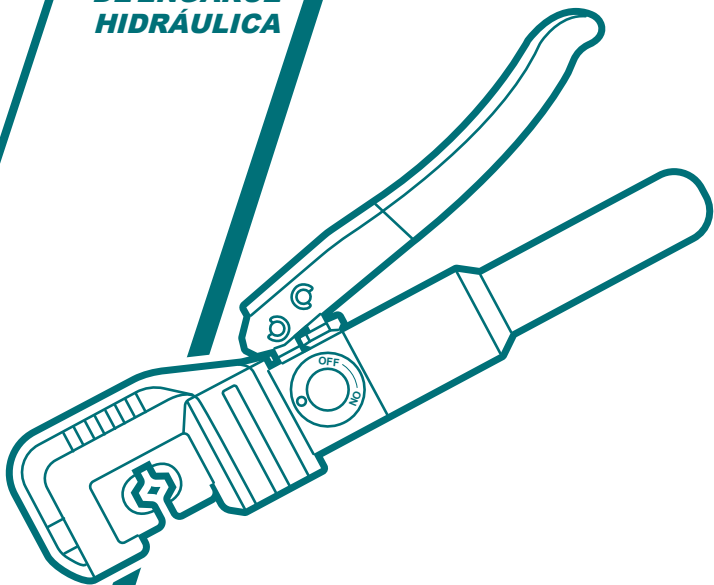

THCT070



ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD**⚠ ¡ADVERTENCIA!**

Lee todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad proporcionadas con esta herramienta.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Guarda esta instrucción.

1. Seguridad en el área de trabajo

- a) Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas o oscuras invitan a accidentes.
- b) Esta herramienta no está aislada; Por favor, no lo utilices en directo de director.
- c) Mantén alejados a los niños y a los transeúntes mientras se utiliza la herramienta hidráulica de crimpado. Las distracciones harán que pierdas el control.
- d) Por favor, no utilice ni almacene esta herramienta a alta temperatura, ni a un relleno circundante con fluido corrosivo. Presta atención a que los kits de sellado empiezan a envejecer.

2. Seguridad personal

- a) Mantente alerta, observa lo que haces y usa el sentido común al usar la herramienta. No uses la herramienta mientras estés cansado o sigas bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención puede provocar lesiones personales en serio.
- b) Utiliza equipos de seguridad. Utiliza siempre equipos de seguridad como mascarilla, casco, gorra de seguridad, zapatos aislantes, etc., para reducir el riesgo de lesiones personales.
- c) Por favor, usa la herramienta correctamente; la herramienta con la potencia adecuada hará el trabajo mejor y de forma más segura al ritmo para el que fue diseñada.
- d) No pongas los dedos en la cabeza de la herramienta hidráulica de crimpado durante el uso. Te pueden pellizcar los dedos muy fuertemente.

3. Servicio

- a) Haz que un técnico cualificado revise tu herramienta hidráulica de crimpado

utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta hidráulica de crimpado.

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Lee el manual de instrucciones antes de usar.
	Alerta de seguridad. Por favor, utiliza solo los accesorios que soporte el fabricante.
	Lleva gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla contra el polvo.
	Usa guantes antideslizantes y resistentes a líquidos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

Normas específicas de seguridad

- Mantén etiquetas y placas con el nombre en la herramienta que contengan información importante de seguridad.** Si no es ilegible o falta, contacta con el agente para que te reemplace.
- Este producto no es un juguete,** mantenlo fuera del alcance de los niños.
- No** deslices los dedos en el perfil de los troqueles.
- No** metas los dedos en la cabeza de la herramienta hidráulica de crimpado cuando deslizes los troqueles dentro. Te pueden pellizcar los dedos muy fuertemente.
- No** uses la herramienta sin troquel.
- No** crimpejes cables o conductores bajo corriente
- Solo crimpa cobre** o material conductor de aluminio
- Las advertencias, precauciones e instrucciones que se describen en este manual no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles** que puedan ocurrir. El operador debe entender que el sentido común y la

precaución son factores que no pueden incorporarse en este producto, sino que deben ser proporcionados por el operador.

USO PREVISTO

La herramienta hidráulica de crimpado es una herramienta para conectar las asas y los cables. Tiene muchas ventajas: buen diseño, fácil funcionamiento, alta presión, alta eficiencia, etc. Es una herramienta perfecta para usarse en obras eléctricas.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

Modelo n°	THCT070
Rango de crimpado	Cu 4-70mm ²
Fuerza de crimpado	45kN
Tipo de crimpado	Crimpado hexagonal
Golpe	11mm
Longitud	aprox. 310 mm
Peso neto	aprox. 1,8 kg
Paquete	Caja de plástico

- Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios

1. Troquel de crimpado 11 set (4, 6, 7, 10, 16, 25, 35, 50, 70mm²)
2. Sellado de la junta tórica de un juego

FUNCIONAMIENTO

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El polvo o el aire dentro de la herramienta dañarán el kit de sellado y harán que la herramienta pierda funcionamiento. Asegúrate de que el aceite esté limpio y que no entre polvo en el aceite al cambiar el aceite. Espera un rato y expulsa completamente el aceite por el tubo antes de insertar el tapón de aceite.

⚠ ¡CUIDADO!

Por favor, lleva guantes de goma para evitar que la piel toque directamente el aceite; si lo toca de forma descuidada, lava la piel con agua jabonosa a tiempo. Para proteger el medio ambiente, por favor drene el aceite residual al centro de tratamiento que haya sido aprobado por el gobierno.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Resolución de problemas

Falla	Análisis	Solución
No hay presión o la presión no es suficiente durante el funcionamiento.	1. La bomba carece de aceite. 2. Hay polvo en el petróleo. 3. Fuga interna.	1. Cumplir o reemplazar el aceite Cambiar el aceite. 2. Contacta con el fabricante o distribuidor.
La lengüeta y el cable no se conectan bien después de crimpar la otra.	1. La herramienta no puede alcanzar la presión nominal. 2. Usa el dado equivocado.	1. Consulte la falla A. 2. Sustituye por el dado derecho.
Genera muchas rebabas después de crimpar la fibra.	Usa el dado equivocado.	Sustituye por el troquel derecho.
Fuga de aceite en la culata o en el ram.	Kit de sellado roto.	Contacta con el fabricante o distribuidor y cámbialo por una persona cualificada.

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T1125.V03

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

